





Flachdach PV Montagesystem Ökosolar TRIPLE A

Das leichte, günstige und schnell zu montierende Flachdachsystem.



www.tuv.com
ID 000038930

www.oekosolar.com

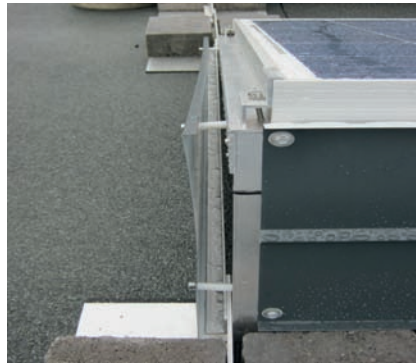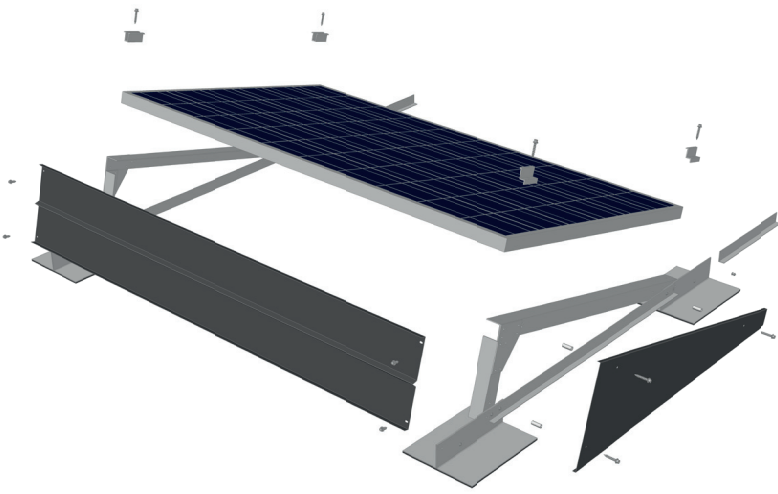

Nur 4 Komponenten:

- + Modulträger mit Auflegeschuhen
- + Windschott
- + Windleitblech Ost/West
- + Ballastierung

Montageschritte

1. Vermessen und Aufstellen der Modulträger
2. Modulmontage
3. Windschott und Windleitbleche montieren
4. Reihenverbund
5. Ballastierung auf Auflegeschuhen anbringen

Wirtschaftlichkeit

- + Schnellste Montagezeiten
- + Höchste Sicherheit durch optimale Aerodynamik und Gesamtverbund
- + Geringstmögliche Dachauflast (< 10,0 kg/m² Bruttodachfläche)
- + Bestes Preis / Leistungsverhältnis am Markt

Technische Daten

Anwendung	Flachdächer bis max. 5° Neigung
Systemtechnik	Aerodynamik ohne Dachdurchdringungen
Modulneigung	15°
Modulklemmung	horizontal (schmale Modulseite)
Gebäudehöhe	bis 18,0 m (weitere Höhen auf Anfrage)
Bemessung/Auslegung	ÖNORM EN 1991-1-4, DIN EN 1991-1-4, DIN 1055 in der jeweils letztgültigen Fassung
Material	Aluminium, Edelstahl, verzinktbeschichtetes Stahlblech
max. Windbelastung	bis 160 km/h
Modulkompatibilität	alle gängigen Modultypen gerahmt
Eigengewicht inkl. Modul	ca. 5,50 kg/m ² Bruttodachfläche < 10,0 kg/m ² Bruttodachfläche inkl. Ballastierung (bis Windzone III)
Garantie	10 Jahre Haltbarkeitsgarantie
Montageschwindigkeit	220 - 250 Module / Tag / 3 Personen

Ökosolar ist eine Marke von:

Ökosolar PV GmbH
Ziegelstrasse 32
8720 Knittelfeld
info@oekosolar.com



www.oekosolar.com